

## SPATON 脱水機 導入事例 ⑦

処理対象

# 車両洗浄排水 加圧浮上汚泥の脱水処理

製品名

## スパトン脱水機 CT-250S

### 処理対象概要

向け先	大阪府
業種	車両洗浄
対象種別	加圧浮上汚泥
汚泥濃度	12000 mg/ℓ (1.20%)
n-hex	220 mg/ℓ
VTS	<b>29.1 %</b>
粗繊維	0.07 %



### 【排水特性】


鉄道車両の洗浄排水。排水には車両の洗浄による油分および微細な鉄分、ホコリ等が含まれる。



### 運転結果

型式	CT-250S
処理能力	6kg-DS/H
ケーキ含水率	80.6%
ろ液SS濃度	160 mg/ℓ (回収率 98.7%)

### フローシート

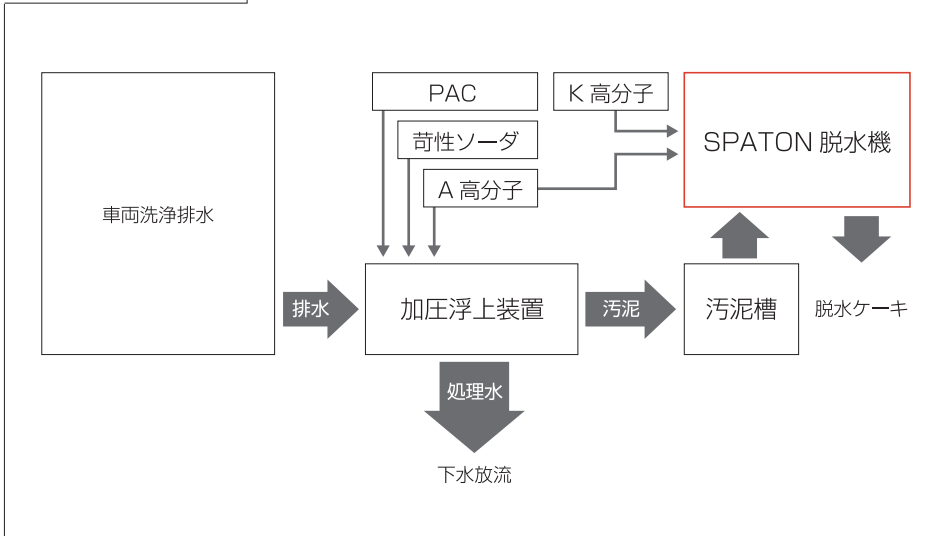

上：SPATON脱水機 全体  
2段目：脱水ケーキ排出口  
3段目：混和槽  
下：脱水ケーキ

お問合せは  
こちらから

<http://www.justec.org>

最新情報を当社ホームページからご確認いただけます。

SCREENING & DEWATERING  
ジャステック株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-6-3 DSM 新横浜ビル 2F

TEL 045-594-9100 FAX 045-594-9101 E-mail : tonpara@justec.org <http://www.justec.org>